


## LED Alu-Profil LESTO

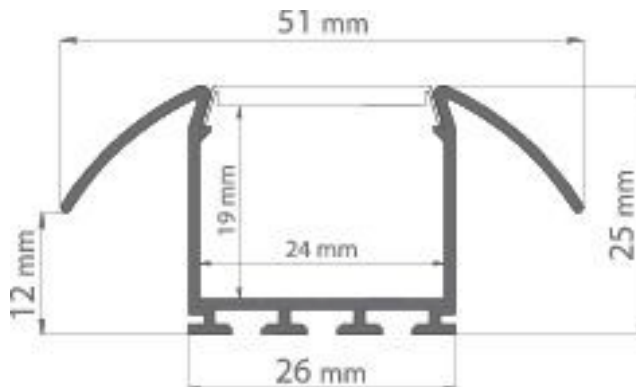

← Abmessung

Architektonische Profile für LED-Fassungen – sind für die Montage in Decken und Wänden aus Gipskartonplatten bestimmt. Ihre Höhe wurde so entwickelt, so dass sie mit zwei LED-Streifen und einem Diodenabstand von 15mm, sowie mit einer milchigen Abdeckung HS22 mit einer einheitlichen Lichtlinie leuchten.

Als Lichtquelle gelten ein oder zwei LED-Streifen mit der Breite von 10mm.

Die Montage an den Untergrund erfolgt anhand von Montagefedern.

Die Versorgungsleitungen zu allen Profilen und Fassungen müssen vorher für die Montagezwecke verlegt werden. Die Netzteile können lose über der Decke oder in einem Wandzwischenraum angebracht werden.

### Montagehinweise

Das Unterteil des LESTO-Profils darf nicht mit der Tragkonstruktion der Decke oder der Wand in Berührung kommen.

Dies erlaubt die Montage der aus diesem Profil gebauten Fassungen in beliebiger Richtung zu den schon bestehenden Wänden und Decke

