


LED Alu-Profil LOKOM

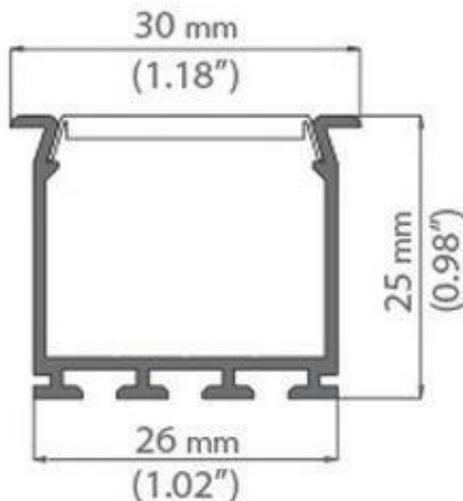

← Abmessung

Architektonische Profile für LED-Fassungen – sind für die Montage in Decken und Wänden aus Gipskartonplatten bestimmt. Ihre Höhe wurde so entwickelt, so dass sie mit zwei LED-Streifen und einem Diodenabstand von 15mm, sowie mit einer milchigen Abdeckung HS22 mit einer einheitlichen Lichtlinie leuchten. Als Lichtquelle gelten ein oder zwei LED-Streifen mit der Breite von 10mm. Die Montage an den Untergrund erfolgt anhand des TEKNIK-Profils.

Die Versorgungsleitungen zu allen Profilen und Fassungen müssen vorher für die Montagezwecke verlegt werden. Die Netzteile können lose über der Decke oder in einem Wandzwischenraum angebracht werden.

